


## 接线端子 - UJ5-K3SN-RD-421400

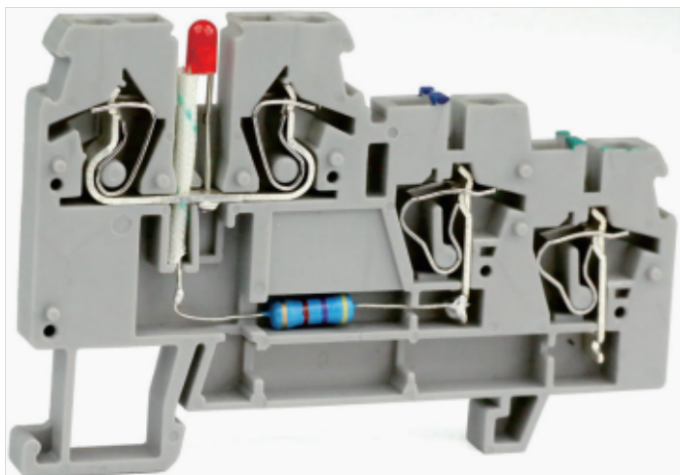

接线端子，额定电压：DC24V，最大工作电流：18A，接线方式：螺钉连接，连接量：4，压线范围：0.2mm<sup>2</sup> -2.5mm<sup>2</sup>，AWG：24-14，厚度5mm，高度45.3mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

## 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

## 关键商业数据

订货号	421400
-----	--------

## 技术参数

## 产品图

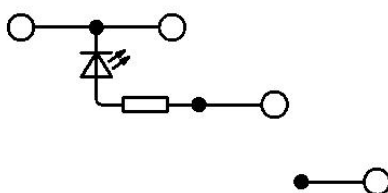

电路图

## 概述

层数	1
连接量	4
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	2.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	DC24
额定电流(A)	18
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	68
厚度(mm)	5
高度(mm)	45.3

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	/
剥线长度(mm)	7
扭矩(Nm)	/
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-2.5
柔性导线AWG	24-14

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105

环境温度（存放/运输）（ ）	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证