


## 接线端子 -UKJ-4JD/L/N- 011312

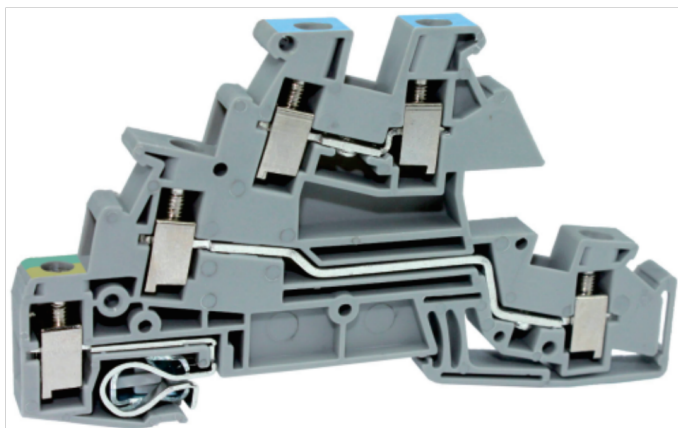

接线端子，接线方式：螺钉连接，连接量：5，压线范围：0.2mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup>，厚度：6.2mm，高度：51.5mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15、G32-18

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	011312
-----	--------

### 技术参数

### 产品图



电路图

### 概述

层数	3
连接量	5
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	4
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	两端侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	88
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	51.5

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
剥线长度(mm)	9
扭矩(Nm)	0.6-0.8
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-4
柔性导线AWG	/

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +60

相对湿度	30% ~ 90%
------	-----------

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证