


接线端子 -UKJ-4/2-2S-TG- 011330

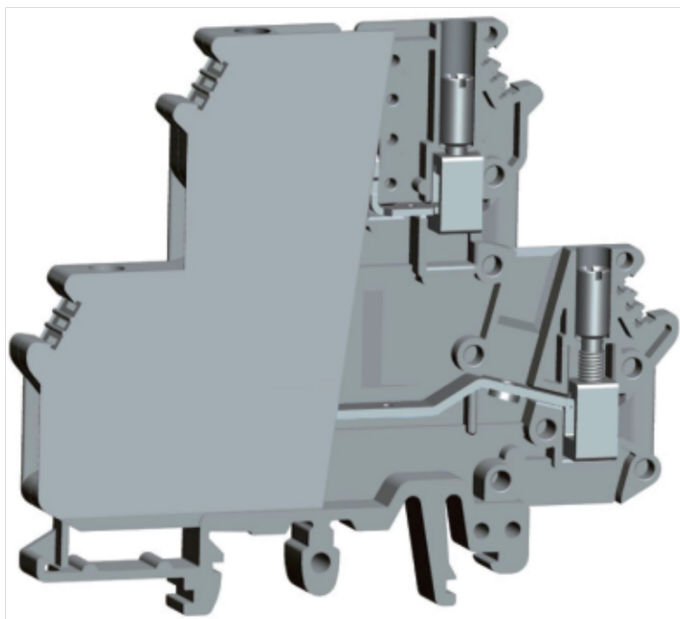

接线端子，额定电压：400V，最大工作电流：上16A（下26A），接线方式：螺钉连接，连接量：4，压线范围：0.2mm²-6mm²，厚度：6.2mm，高度：67.3mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	011330
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	2
连接量	4
额定横截面(mm ²)	4
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	400V
额定电流(A)	16A (下26A)
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	两端侧面

外形尺寸

宽度(mm)	80
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	67.3

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
剥线长度(mm)	8
扭矩(Nm)	0.6-0.8
刚性导线(mm ²)	0.2-6
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	0.2-4
柔性导线AWG	/


环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证