


接线端子 -UKJ-DKD1.5-TG- 011092

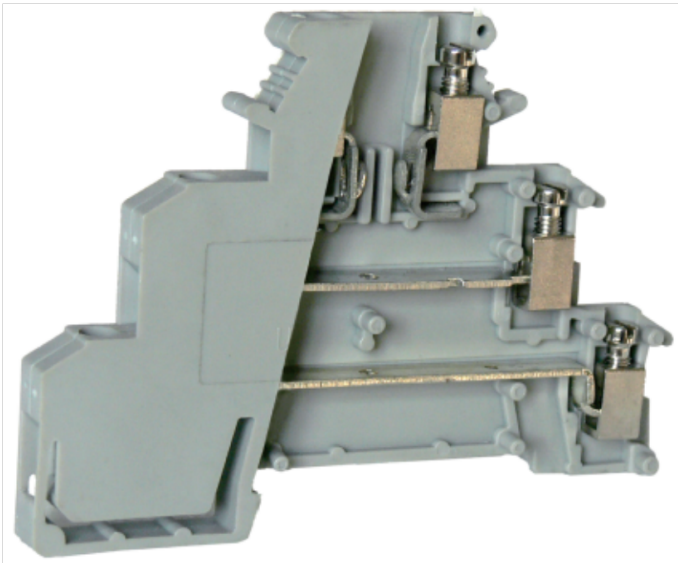

接线端子，额定电压：250V，最大工作电流：30A，接线方式：螺钉连接，连接量：6，压线范围：0.2mm² -4mm²，厚度：6.2mm，高度：54mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5，TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	011092
-----	--------

技术参数

产品图

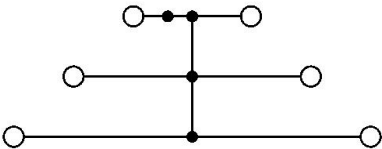

电路图

概述

层数	3
连接量	6
额定横截面(mm ²)	4
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	250V
额定电流(A)	30A
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	两端侧面

外形尺寸

宽度(mm)	72.5
厚度(mm)	6.2
高度(mm)	54

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
扭矩(Nm)	0.6-0.8
剥线长度(mm)	8
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	/

环境条件

--	--

工作温度（℃）	-40℃～+105℃
环境温度（存放/运输）（℃）	-25℃～+60℃
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 中国CCC认证
 国际防爆IECEx认证
 巴西INMETRO认证
 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证