

接线端子 - UJFX1-120/8 × 16TF-141057



接线端子，额定电压：380，最大工作电流：269A，接线方式：螺钉连接，连接量：9，高度：62mm，颜色：灰色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

| | |
|-----|--------|
| 订货号 | 141057 |
|-----|--------|

技术参数

产品图

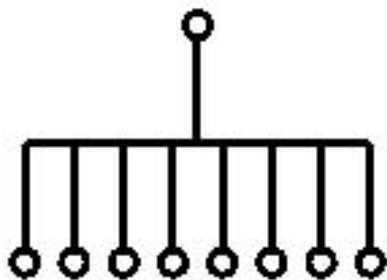

电路图

概述

| | |
|-------------------------|------------|
| 连接量 | 9 |
| 额定横截面(mm ²) | / |
| 颜色 | 灰色 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 阻燃等级 | V0 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 额定电流(A) | 269 |
| 绝缘材料温度 | -40 ~ +125 |
| 进线方式 | 端子侧面 |

外形尺寸

| | |
|--------|-----|
| 宽度(mm) | 100 |
| 厚度(mm) | 48 |
| 高度(mm) | 62 |

连接数据

| | |
|------------------------|---------------|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺钉公称直径 | 进M12, 出M6 |
| 扭矩(Nm) | / |
| 进线截面(mm ²) | 进线120, 出线4-16 |
| 进线截面AWG | / |

| | |
|------------------------|---------------|
| 出线截面(mm ²) | 进线120, 出线4-16 |
| 出线截面AWG | / |

环境条件

| | |
|----------------|------------|
| 工作温度() | -40 ~ +105 |
| 环境温度(存放/运输)() | -25 ~ +60 |
| 相对湿度 | 30% ~ 90% |

标准和规范

| | |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级 | V0 |

认证详细
