

接线端子 - UJFX1-100/8 × 10 - 141199



接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：/，接线方式：螺钉连接，连接量：9，高度：57.2mm，颜色：灰色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

| | |
|-----|--------|
| 订货号 | 141199 |
|-----|--------|

技术参数

产品图

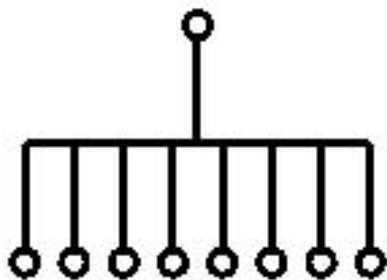

电路图

概述

| | |
|-------------------------|------------|
| 连接量 | 9 |
| 额定横截面(mm ²) | / |
| 颜色 | 灰色 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 阻燃等级 | V0 |
| 额定电压(V) | 380 |
| 额定电流(A) | / |
| 绝缘材料温度 | -40 ~ +125 |
| 进线方式 | 端子侧面 |

外形尺寸

| | |
|--------|------|
| 宽度(mm) | 69.7 |
| 厚度(mm) | 25.2 |
| 高度(mm) | 57.2 |

连接数据

| | |
|------------------------|-----------------|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺钉公称直径 | 出M4 |
| 扭矩(Nm) | / |
| 进线截面(mm ²) | 插针式进线, 出线2.5-10 |
| 进线截面AWG | / |

| | |
|------------------------|-----------------|
| 出线截面(mm ²) | 插针式进线, 出线2.5-10 |
| 出线截面AWG | / |

环境条件

| | |
|----------------|------------|
| 工作温度() | -40 ~ +105 |
| 环境温度(存放/运输)() | -25 ~ +60 |
| 相对湿度 | 30% ~ 90% |

标准和规范

| | |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级 | V0 |

认证详细
