

R型固定夹 CTH-3/4R



产品材质： 尼龙PA66 防火等级： UL94-V2 使用方法：
将电缆置于固定扣内，再以螺钉固定。

总览



关键商业数据

订货号	633022
-----	--------

技术参数

外形尺寸



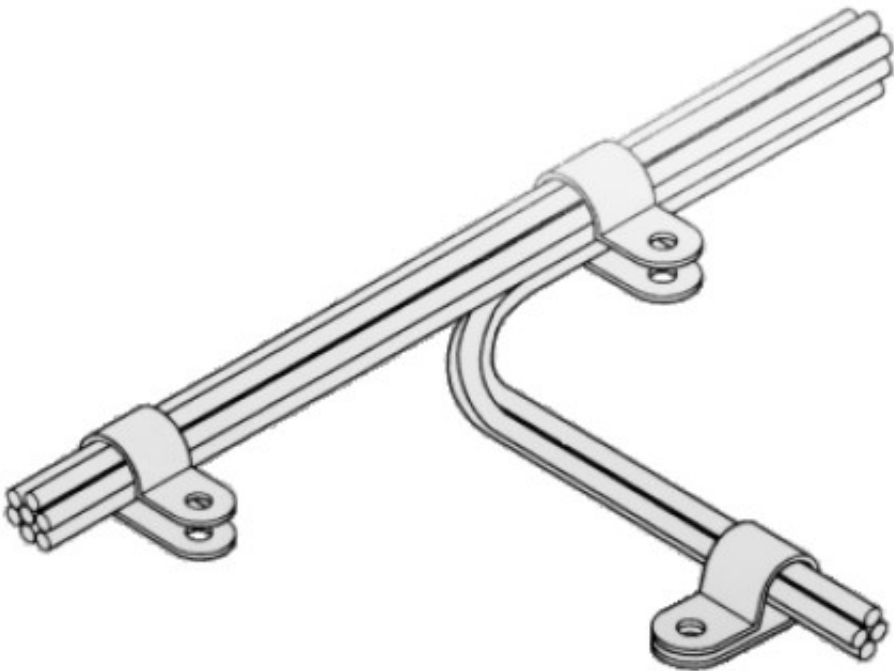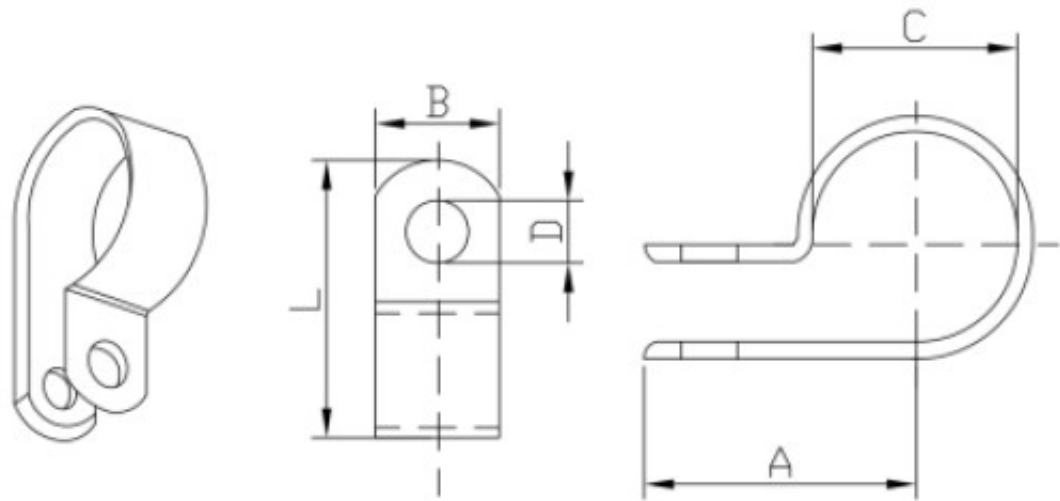

技术参数

A	18.2
B	12
C	19.4
D	4.6
L	35

阻燃等级

防火等级	UL94-V2
------	---------

认证详细

 欧盟CE认证