


## 接线端子 - UDJ-3005 / 6 × 25-081059

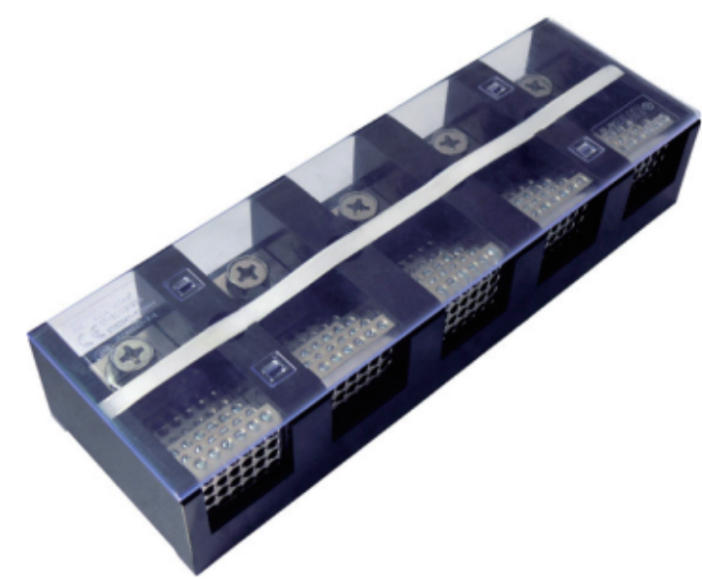

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：螺钉连接，连接量：7，高度53mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

### 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 081059 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图



电路图

### 概述

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 连接量                     | 7             |
| 额定横截面(mm <sup>2</sup> ) | 板式进线150出线6-25 |
| 颜色                      | 黑色            |
| 绝缘材料                    | PC            |
| 阻燃等级                    | V0            |
| 额定电压(V)                 | /             |
| 额定电流(A)                 | /             |
| 绝缘材料温度                  | -40 ~ +125    |
| 进线方式                    | 端子侧面          |

## 外形尺寸

|        |     |
|--------|-----|
| 长度(mm) | 275 |
| 宽度(mm) | 90  |
| 高度(mm) | 53  |

## 连接数据

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 连接方式                   | 螺钉连接      |
| 螺钉公称直径                 | 进M10，出M8  |
| 剥线长度                   | 出16、33    |
| 扭矩(Nm)                 | /         |
| 进线截面(mm <sup>2</sup> ) | /         |
| 进线截面AWG                | /         |
| 出线截面(mm <sup>2</sup> ) | /         |
| 出线截面AWG                | /         |
| 接线结构                   | 一进六出，分线端子 |

## 环境条件

|         |            |
|---------|------------|
| 工作温度( ) | -40 ~ +105 |
|         |            |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 环境温度（存放/运输）（    ） | -25    ~ +60 |
| 相对湿度              | 30% ~ 90%    |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 阻燃等级   | V0            |

## 认证详细

---