


## 接线端子 - UFF-70- 285006

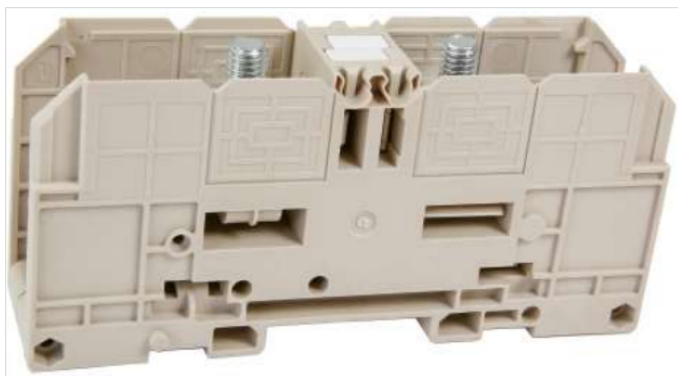

接线端子，额定电压：1000V，最大工作电流：192A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：2.5mm<sup>2</sup>-95mm<sup>2</sup>，厚度32mm，高度63.14mm，颜色：米黄，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、TH35-7.5L

## 总览

不需附加弹簧卡板，仅利用合理的设计结构与尼龙材料弹性即可方便安装在导轨上


配有防护盖，有良好的的防护性能

## 关键商业数据

订货号	285006
-----	--------

## 技术参数

## 产品图



电路图

## 概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	70

颜色	米黄
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000
额定电流(A)	192
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	132.5
厚度(mm)	32
高度(mm)	63.14

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M8 × 25
扭矩(Nm)	6-12
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	2.5-95
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	2.5-70
柔性导线AWG	/

## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

阻燃等级	V0
------	----

### 认证详细

CE 欧盟CE认证
-----------