

安全栅 - UGAB-CC / S-2 / 2-EX - 451026



总览


采用框式接线端子，方便使用

关键商业数据

订货号	451026
-----	--------

技术参数

产品图

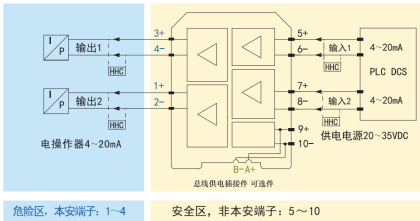

UGAB-CC / S-2 / 2-EX

概述

颜色	灰色
通道数	4
供电电压(V)	24V
使用环境温度	-20 ~ +60
特征	模拟量输出
响应时间(ms)	/

外形尺寸

宽度(mm)	108
厚度(mm)	12.5
高度(mm)	118

技术参数

测量电流	0.1mA-10mA
功耗(24V电源，20mA输出时)	约2W
输入信号	4~20mA
输出信号	4~20mA
输出精度	0.1%F.S
负载电阻	≤ 500M Ω
绝缘强度（输入、输出）(V)	3000
绝缘强度（输出、电源）(V)	1500
绝缘电阻（电源、输入、输出之间）	≥ 100M Ω

环境条件

连续工作温度（ ）	-20 ~ +60
贮存条件温度（ ）	-40 ~ +80
相对湿度	10%-90%RH

标准和规范

电磁兼容性	IEC 61326-1
适用现场设备	阀门定位器、电 / 气转换器

认证详细