

安全栅 - UGABZ-8TLC / S-2 / 2-EX- 451150



安全栅，独立供电，供电电压(V)：24V，输入信号：K,S,E,J, B,T,R,N热电偶信号，特征：热电偶输入，厚度12.5 mm，高度118mm，颜色：灰色，通道数：4，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


采用框式接线端子，方便使用

关键商业数据

订货号	451150
-----	--------

技术参数

产品图

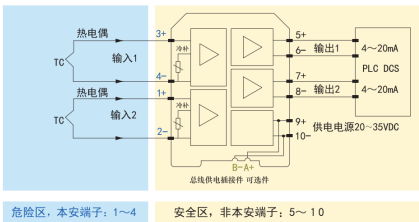

概述

颜色	灰色
通道数	4
供电电压(V)	24V
使用环境温度	-20 ~ +60
特征	热电偶输入
响应时间(mA)	/

外形尺寸

宽度(mm)	108
厚度(mm)	12.5
高度(mm)	118

技术参数

功耗(24V电源, 20mA输出时)	约2W
输入信号	K,S,E,J,B,T,R,N热电偶信号
输出信号	4~20mA
输出精度	0.1%F.S
负载电阻	$\leq 500\text{M}\Omega$
绝缘强度(输入、输出)(V)	3000
绝缘强度(输出、电源)(V)	1500
绝缘电阻(电源、输入、输出之间)	$\geq 100\text{M}\Omega$

环境条件

连续工作温度()	-20 ~ +60
贮存条件温度()	-40 ~ +80
相对湿度	10%-90%RH

标准和规范

电磁兼容性	IEC 61326-1
适用现场设备	/

认证详细
