

## 继电器耦合 - UDK-PLC-ZI 48Vdc - 328024



继电器耦合 - 底座，输入电压：48V，输入电流：/，连接方式：螺钉式，污染等级：2，AWG：26-14，输出电流：/，宽度80mm，厚度6.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5，G32-15

### 总览


方便的插拔式桥接系统；  
紧凑设计可在狭小空间内接线。

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 328024 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

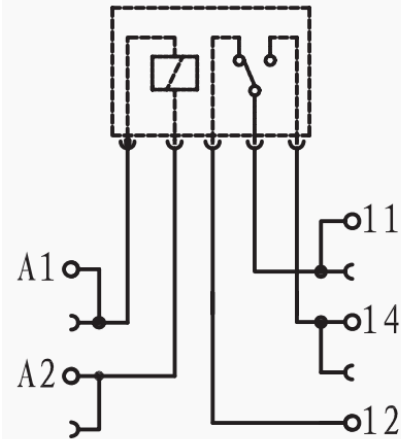

电气原理图

概述

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 导线截面(mm <sup>2</sup> ) | 0.14-2.5   |
| 颜色                     | 灰色         |
| 材料                     | PA66       |
| 阻燃等级                   | V0         |
| 输入电压(V)                | 48V        |
| 输入电流(A)                | /          |
| 绝缘材料温度                 | -40 ~ +125 |
| 连接方式                   | 螺钉式        |

外形尺寸

|        |     |
|--------|-----|
| 厚度(mm) | 6.2 |
| 宽度(mm) | 80  |
| 高度(mm) | 94  |

技术参数

|           |     |
|-----------|-----|
| 连接方式      | 螺钉式 |
| 输出电流(A)   | /   |
| 切换电压上限(V) | /   |
| 额定功率(W)   | /   |

|         |       |
|---------|-------|
| 线圈 / 触点 | 4000V |
| 触点材料    | /     |
| 电阻性负载   | /     |

## 环境条件

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 工作温度 ( )         | -25 ~ +60 |
| 储存温度 (存放/运输) ( ) | -30 ~ +80 |
| 相对湿度             | 5% ~ 85%  |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-5-1 |
| 污染等级   | 2             |

## 认证详细

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  欧盟CE认证 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|