

## 继电器耦合 - UDK2-RK 24Vac / dc-H - 326004



继电器耦合，输入电压：24V，输入电流：约20mA，连接方式：螺钉式，污染等级：2，AWG：20-13，输出电流：10A，宽度70mm，厚度13.4mm，颜色：绿色，安装方式：TH35-7.5，G32-15

### 总览


方便的插拔式桥接系统；  
紧凑设计可在狭小空间内接线。

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 326004 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

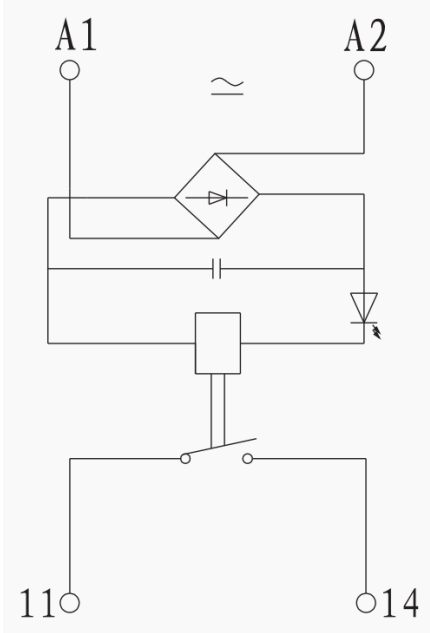

电气原理图

概述

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 导线截面(mm <sup>2</sup> ) | 0.5-2.5    |
| 颜色                     | 绿色         |
| 材料                     | PA66       |
| 阻燃等级                   | V0         |
| 输入电压(V)                | 24V        |
| 输入电流(mA)               | 约20mA      |
| 绝缘材料温度                 | -40 ~ +125 |
| 连接方式                   | 螺钉式        |

外形尺寸

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 厚度(mm)                  | 13.4  |
| 宽度(mm)                  | 70    |
| 高度(mm)TH35-7.5 , G32-15 | 55/59 |

技术参数

|           |     |
|-----------|-----|
| 连接方式      | 螺钉式 |
| 输出切换电流(A) | 10A |

|           |          |
|-----------|----------|
| 输出切换电压(V) | 250V/30V |
| 触点材料      | AgCdo    |

## 环境条件

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 工作温度 ( )         | -25 ~ +40 |
| 储存温度 (存放/运输) ( ) | -30 ~ +80 |
| 相对湿度             | 5% ~ 85%  |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-5-1 |
| 污染等级   | 2             |

## 认证详细

|           |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|