


## 继电器耦合 - UDK2-RI 110Vac / dc - 323014

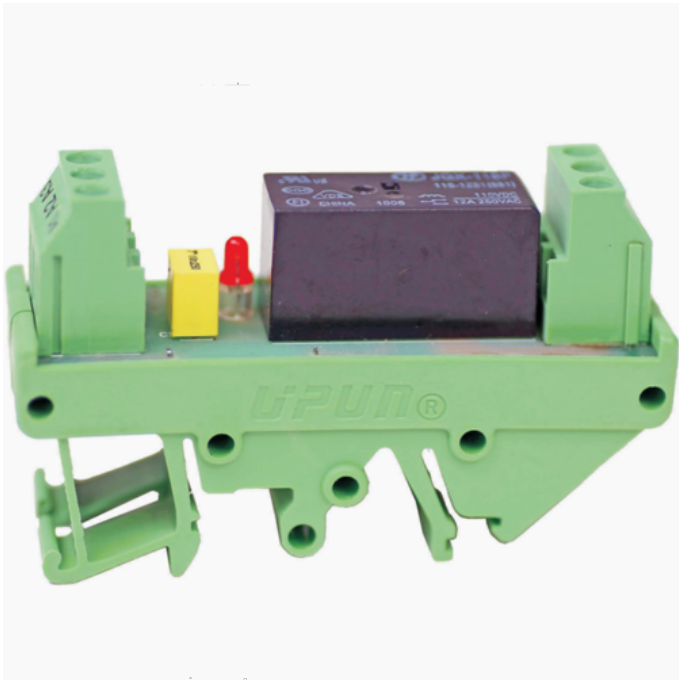

继电器耦合，输入电压：110V，输入电流：约48mA，连接方式：螺钉式，污染等级：2，AWG：20-13，输出电流：10A，宽度70mm，厚度25mm，颜色：绿色，安装方式：TH35-7.5，G32-15

### 总览


方便的插拔式桥接系统；  
紧凑设计可在狭小空间内接线。

### 关键商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 323014 |
|-----|--------|

### 技术参数

### 产品图

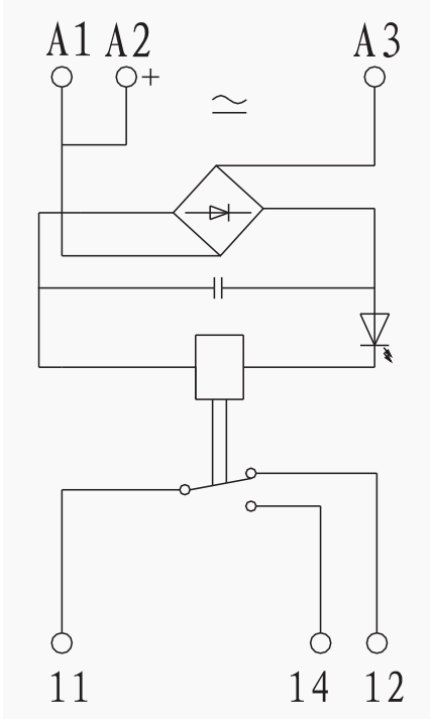

电气原理图

概述

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 导线截面(mm <sup>2</sup> ) | 0.5-2.5    |
| 颜色                     | 绿色         |
| 材料                     | PA66       |
| 阻燃等级                   | V0         |
| 输入电压(V)                | 110V       |
| 输入电流(mA)               | 约4.8mA     |
| 绝缘材料温度                 | -40 ~ +125 |
| 连接方式                   | 螺钉式        |

外形尺寸

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 厚度(mm)                  | 25      |
| 宽度(mm)                  | 70      |
| 高度(mm)TH35-7.5 , G32-15 | 52 / 56 |

技术参数

|      |     |
|------|-----|
| 连接方式 | 螺钉式 |
|------|-----|

|           |          |
|-----------|----------|
| 输出切换电流(A) | 10A      |
| 输出切换电压(V) | 250V/30V |
| 触点材料      | AgCdo    |

### 环境条件

|                |           |
|----------------|-----------|
| 工作温度（ ）        | -25 ~ +40 |
| 储存温度（存放/运输）（ ） | -30 ~ +80 |
| 相对湿度           | 5% ~ 85%  |

### 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-5-1 |
| 污染等级   | 2             |

### 认证详细

|           |
|-----------|
| CE 欧盟CE认证 |
|-----------|