


自恢复保护 - UDK-PTC24VDC-3A - 296005

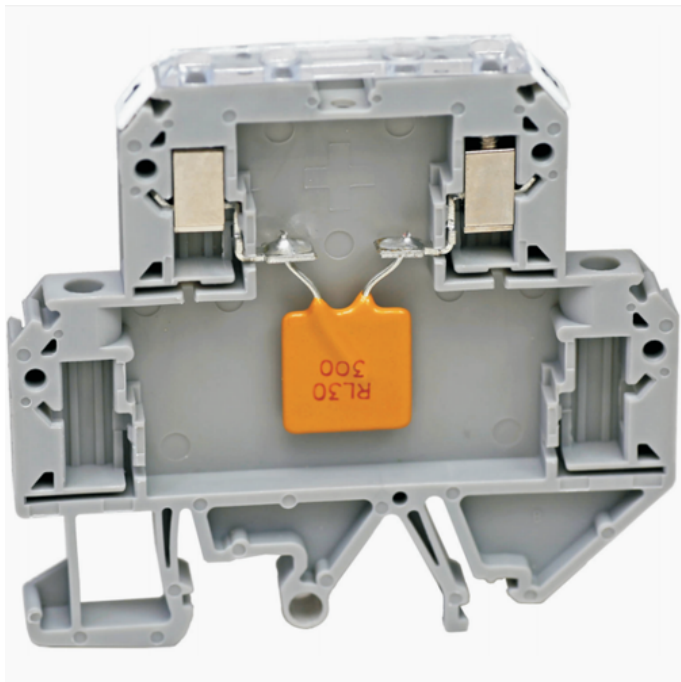

自恢复保护模块，电压范围：24V-30V，额定电流：3A，连接方式：螺钉式，厚度6.2mm，高度60.2mm，颜色：灰色

总览


紧凑设计可在狭小空间内接线；
方便安装。

关键商业数据

订货号	296005
-----	--------

技术参数

产品图

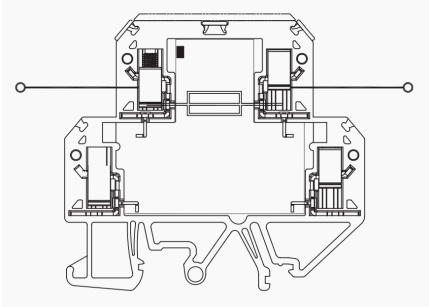

电气原理图


概述


导线截面(mm ²)	/
颜色	灰色
材料	PA
阻燃等级	V0
电压范围(V)	24-30
额定电流(A)	3
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
连接方式	螺钉式

外形尺寸

厚度(mm)	67
宽度(mm)	6.2
高度(mm)	60.2

技术参数

连接方式	螺钉式
连接量	2
产品阻值	0.03Ω
熔断电流与温度的关系	
熔断时间与电流的关系	



环境条件

连续工作温度（℃）	-40℃～+85℃
储存温度（存放/运输）（℃）	-40℃～+90℃
相对湿度	10%～85%

认证详细

CE 欧盟CE认证
