


接线端子 - UJ2-1.5 - 441001

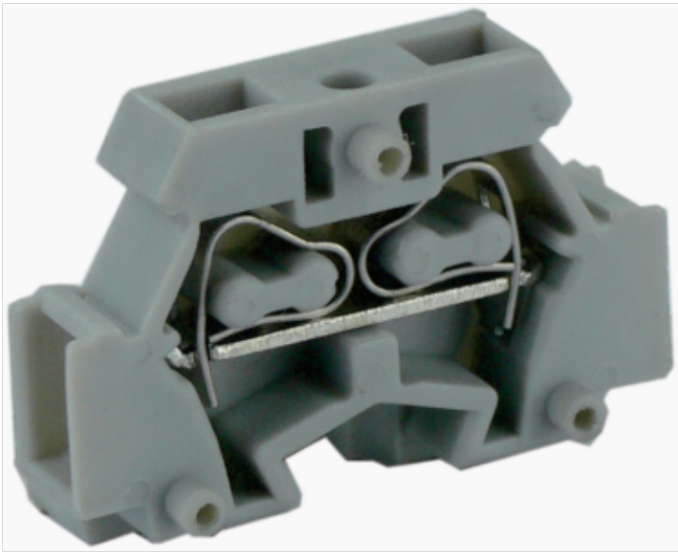

接线端子，额定电压：400，最大工作电流：17.5，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.08mm² -1.5mm²，厚度5mm，高度17.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	441001
-----	--------

技术参数

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	1.5
颜色	灰色
绝缘材料	PA

阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	25
厚度(mm)	5
高度(mm)	17.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	8-9
刚性导线(mm ²)	0.08-1.5
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	0.08-1.5
柔性导线AWG	/

环境条件

工作温度（℃）	-40℃~+105℃
环境温度（存放/运输）（℃）	-25℃~+60℃
相对湿度	30%~90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

--

CE 欧盟CE认证

RoHS 欧盟ROHS认证