

继电器耦合 - UDK-PLC-Rl 230Vac/dc E- 328041



继电器耦合，输入电压：120V，输入电流：约3.5mA，连接方式：螺钉式，污染等级：2，AWG：26-14，输出电流：6A，宽度82mm，厚度6.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5，G32-15

总览


方便的插拔式桥接系统；
紧凑设计可在狭小空间内接线。

关键商业数据

订货号	328041
-----	--------

技术参数

产品图

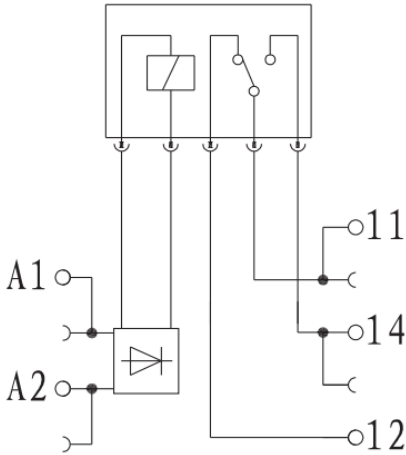

电气原理图

概述

导线截面(mm ²)	0.14-2.5
颜色	灰色
材料	PA66
阻燃等级	V0
输入电压(V)	120V
输入电流(A)	约3.5mA
绝缘材料温度	-40℃～+125℃
连接方式	螺钉式

外形尺寸

厚度(mm)	6.2
宽度(mm)	82
高度(mm)	80.2

技术参数

连接方式	螺钉式
输出电流(A)	6A
切换电压上限(V)	250V
额定功率(W)	140

线圈／触点	4000V
触点材料	AgNi
电阻性负载	1500V

环境条件

工作温度（℃）	-25℃～+60℃
储存温度（存放/运输）（℃）	-30℃～+80℃
相对湿度	5%～85%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-5-1
污染等级	2

认证详细

CE 欧盟CE认证
