


接线端子 - UJ4-2.5 / 3D - 040002

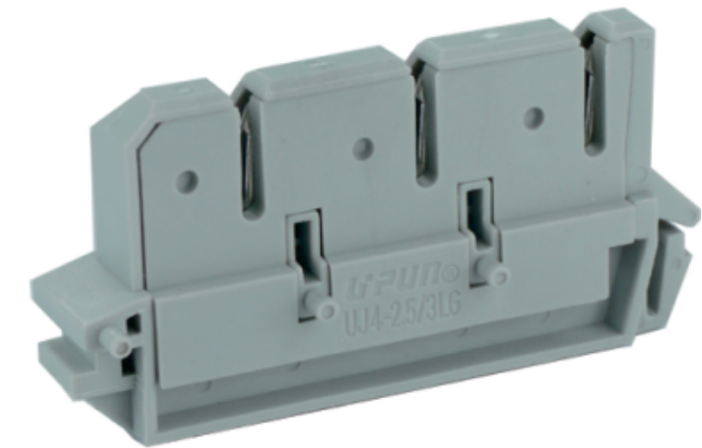

断路器专业接口外壳

总览

节省接线时间，提高工作时间

采用接插针结构分断更加方便、灵活。

关键商业数据

订货号	040002
-----	--------

技术参数

产品图

电路图

概述

额定横截面(mm ²)	/
颜色	灰色
绝缘材料	PA

阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	/

外形尺寸

宽度(mm)	56.3
厚度(mm)	11.2
高度(mm)	28

连接数据

剥线长度(mm)	/
刚性导线(mm ²)	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	/
柔性导线AWG	/

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证

RoHS 欧盟ROHS认证