


接线端子 - UJ5-16(BU) - 421067

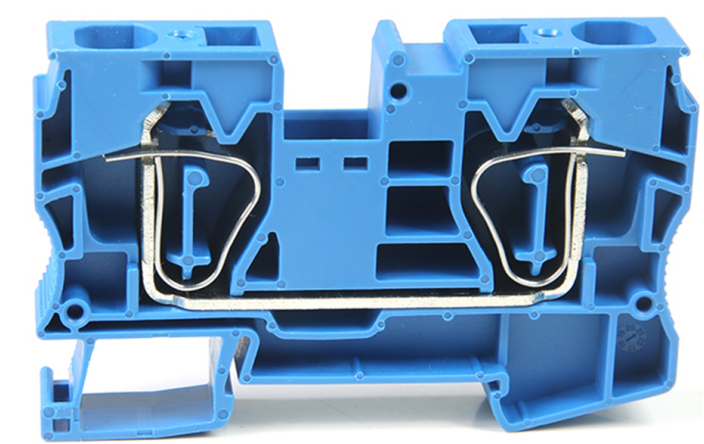

接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：90A，接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：1.5mm² -25mm²，AWG：16-4，厚度12.2mm，高度50.6mm，颜色：蓝色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421067
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	2

额定横截面(mm ²)	25
颜色	蓝色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
UL电压(V)	600
额定电流(A)	90
UL电流(A)	85
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	80.2
厚度(mm)	12.2
高度(mm)	50.6

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	18
刚性导线(mm ²)	1.5-25
刚性导线AWG	16-4
柔性导线(mm ²)	1.5-16
柔性导线AWG	16-4

环境条件

工作温度 (°C)	-40℃~+105℃
环境温度 (存放/运输) (°C)	-25℃~+55℃
相对湿度	30%~90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 巴西INMETRO认证
 国际防爆IECEx认证
 欧盟CE认证
RoHS  欧盟ROHS认证
 US 美国UL/CUL认证
 中国CCC认证
CCS  中国船级社CCS认证
 中国质量认证中心CQC认证
 德国莱茵TUV认证