


接线端子 - UJ5-6CW/RDX-421145

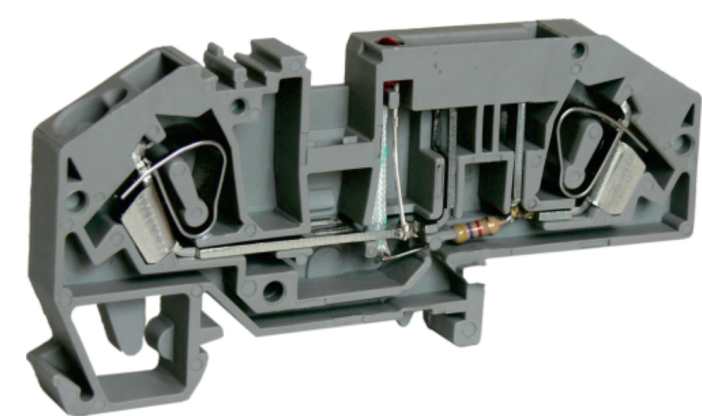

接线端子，额定电压：400V（额定电压值取决于LED指示灯），最大工作电流：30A（额定电流值取决于保险丝），接线方式：卡簧连接，连接量：2，压线范围：0.5mm² -10mm²，AWG：24-8，厚度8mm，高度39.2mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	421145
-----	--------

技术参数

产品图

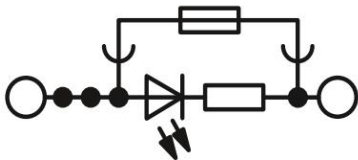

电路图

概述

层数	1
----	---

连接量	2
额定横截面(mm ²)	6
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	400 (额定电压值取决于LED指示灯) 30 (额定电流值取决于保险丝)
额定电流(A)	30 (额定电流值取决于保险丝)
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	84.5
厚度(mm)	8
高度(mm)	39.2

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	13
刚性导线(mm ²)	0.5-10
刚性导线AWG	20-8
柔性导线(mm ²)	0.5-6
柔性导线AWG	20-8

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证