


接线端子 - USK-4JD- 281021

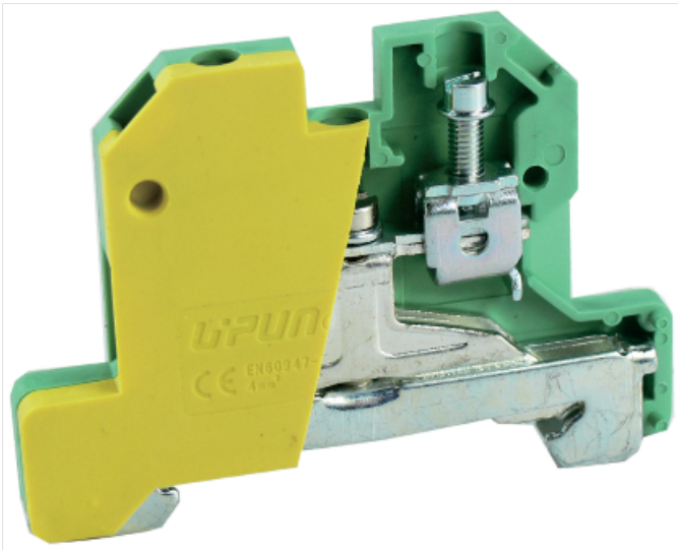

接线端子，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：0.5mm² -6mm²，AWG：20-10，厚度6.5mm，高度40mm，颜色：黄绿，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	281021
-----	--------

技术参数

产品图

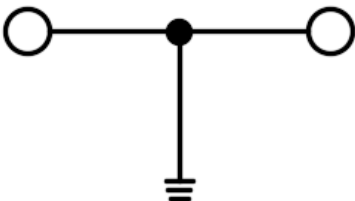

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	6
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料	-40 ~ +125
线方式温度	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	57
厚度(mm)	6.5
高度(mm)	40

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M3
剥线长度(mm)	12
扭矩(Nm)	0.5-1.0
刚性导线(mm ²)	0.5-6
刚性导线AWG	20-10
柔性导线(mm ²)	1.5-4
柔性导线AWG	20-10

环境条件

工作温度（ ）	-40 ~ +105
环境温度（存放/运输）（ ）	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-2
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证