


接线端子 -UBJ2-OT25-271071

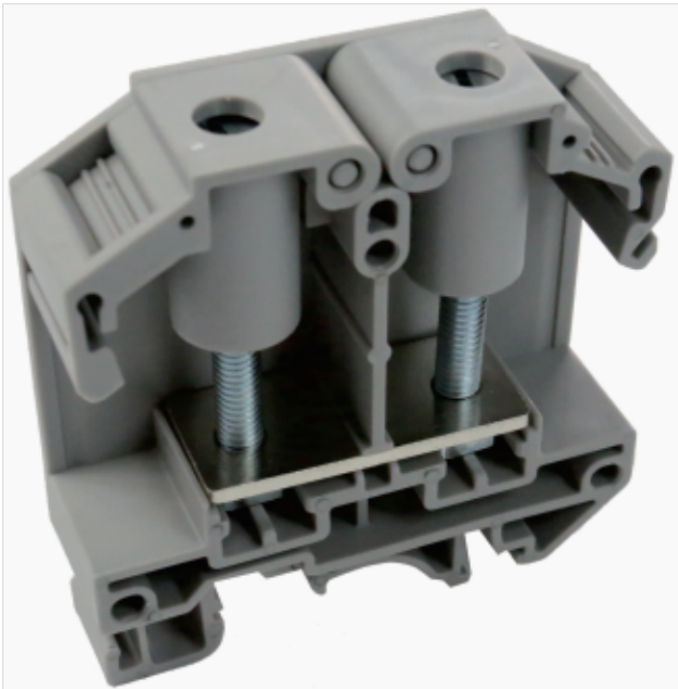

接线端子，额定电压：800V，最大工作电流：100A，接线方式：螺钉连接，连接量：2，压线范围：2.5mm² -25mm²，AWG：14-4，厚度18mm，高度63mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览

- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	271071
-----	--------

技术参数

产品图

电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm ²)	25
颜色	灰色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	800
额定电流(A)	100
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	60
厚度(mm)	18
高度(mm)	63

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M5
剥线长度(mm)	8
扭矩(Nm)	2.0-2.4
刚性导线(mm ²)	/
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ²)	2.5-25
柔性导线AWG	14-4

环境条件

--	--

工作温度（℃）	-40℃～+105℃
环境温度（存放/运输）（℃）	-25℃～+60℃
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
