


RV 1.25-3.5 圆形预绝缘端头

规格书

| 公差表 | |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.5 |
| >6~30 | ±0.3 |
| >0.5~6 | ±0.1 |

一、图形 外形尺寸

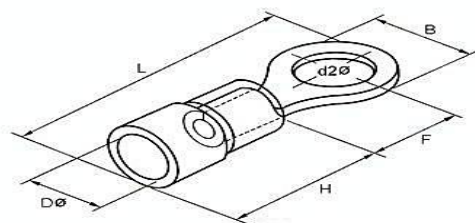

| 型号 | 尺寸 (mm) | | | | | |
|-------------|---------|-----|------|------|------|-----|
| | dφ | B | L | F | H | Dφ |
| RVS1.25-3.5 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.5 | 4.3 |
| RVM1.25-3.5 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | 10.5 | 4.3 |
| RVL1.25-3.5 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 10.5 | 4.3 |

二、BOM 表

| 序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|-----|-----|----|----|
| 1 | 裸端头 | 紫铜 | 1 | |
| 2 | 绝缘部 | PVC | 1 | |

三、工作环境:

导线截面: 0.5~1.5mm² (A. W. G. 22~16)

最大耐温: 75℃

最大电流: I_{max}=19A

海 拔: 2000m 以下

污染等级: III