


## UXC1-5025 行线槽

### 规格书

#### 一、图形 外形尺寸

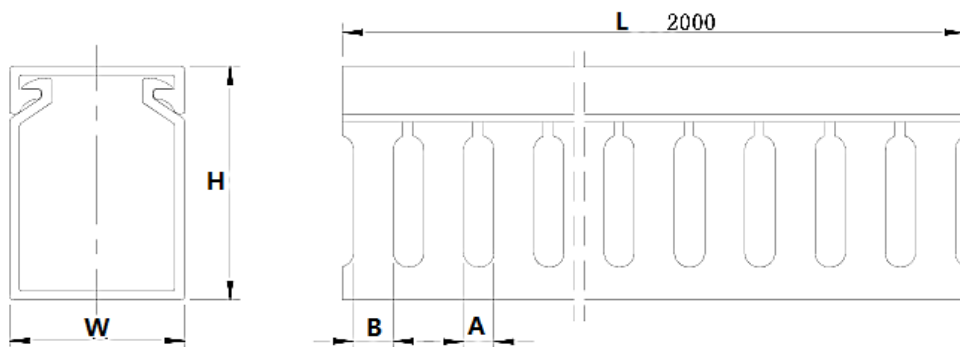

型号	尺寸 (mm)			
	H	W	A	B
UXC1-5025 KC	35	35	8	6
UXC1-5025 KX	35	35	6	4
公差值±0.3 mm				

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	底槽	PVC	1	
2	槽盖	PVC	1	

#### 三、工作环境:

适用温度: -20℃~70℃  
 电线容量: 20~25pcs (2.0 平方线计算)  
 海拔: 2000m 以下  
 污染等级: III