


UBH-2N 电度表接线盒

规格书

一、图形 外型尺寸

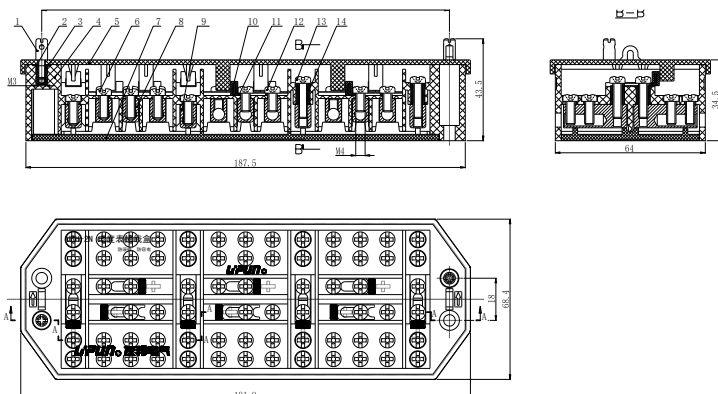

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	螺钉 (M3×8)	铜制	2	
2	垫圈	PE	2	
3	螺母	铜制	2	
4	绝缘件	PC(灰色)	1	
5	防尘盖	PC(透明)	1	
6	十一字盘头螺钉 (M4×10)	钢制	52	
7	底盖	PC(灰色)	1	
8	导体	铜制	9	
9	导体 3	铜制	8	
10	绝缘帽	PA66(红绿黄各 3 件, 黑 1 件)	10	
11	联接片	铜制	10	
12	十一字盘头螺钉 (M4×8)	铜制	12	
13	十一字盘头螺钉 (M4×15)	铜制	8	
14	接线柱	铜制	8	

三、进线方式：绝缘件侧面
接线规格：0.5-4mm²

四、技术参数：
电气参数：380V 20A
扭 矩：1.5-1.8Nm

五、适用标准：
IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828