
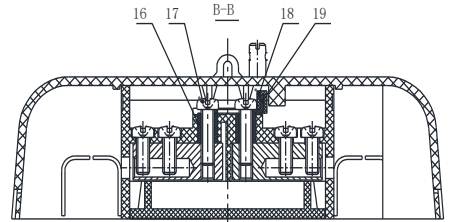


## UBH-4S 电度表接线盒

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

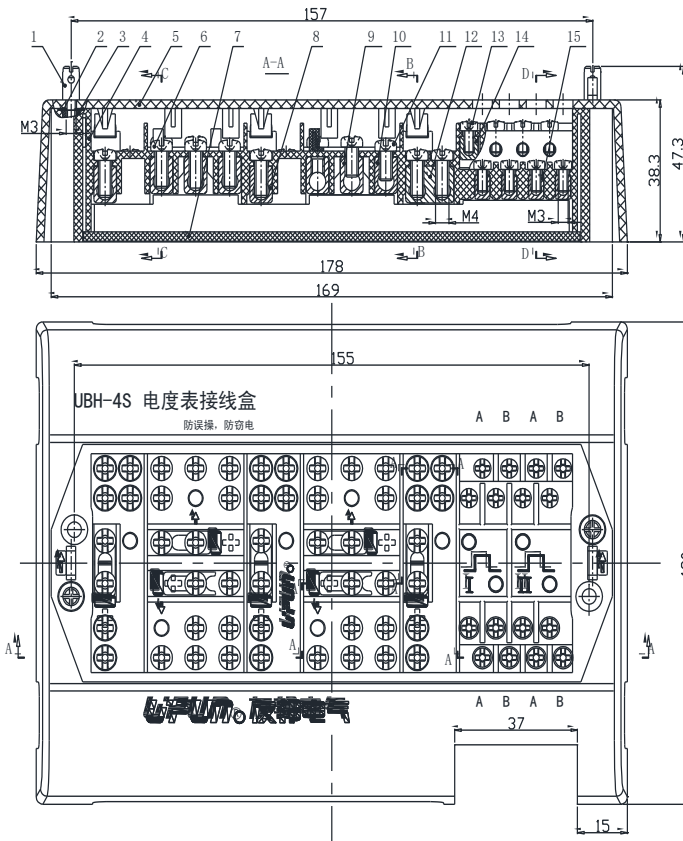

## 二、BOM表

序号	名称	材质	数量	备注
1	螺钉(M3×8)	铜制	2	
2	垫圈	PE	2	
3	螺母	铜制	2	
4	绝缘件	PC(灰色)	1	
5	防尘盖	PC(透明)	1	
6	十一字盘头螺钉(M4×10)	钢制	39	
7	底盖	PC(灰色)	1	
8	导体3	铜制	3	
9	导体1	铜制	4	
10	导体2	铜制	2	
11	十一字盘头螺钉(M4×8)	铜制	8	
12	导体4	铜制	3	
13	十一字盘头螺钉(M3×6)	钢制	16	
14	导体6	铜制	4	
15	导体5	铜制	4	
16	接线柱	铜制	6	
17	十一字盘头螺钉(M4×15)	铜制	6	
18	绝缘帽	PA66	7	
19	联接片	铜制	7	
20	绝缘板	PC	1	

## 三、进线方式：绝缘件侧面

接线规格：1.5-6mm<sup>2</sup>

## 四、技术参数：

电气参数：380V 20A

扭 矩：1.5-1.8Nm

## 五、适用标准：

IEC60947-7-1      GB14048.1      GB/T14048.7      GB/T2829      GB/T2828