


UBJ2-0T25 接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

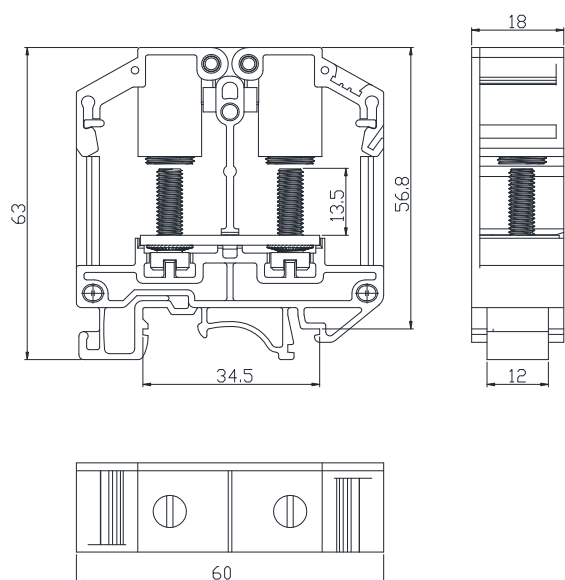

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	绝缘件	PA66	1	
2	旋转块	PA66	2	
3	开槽螺母	铜制	2	
4	导电体	铜制	1	
5	垫片	钢制	2	
6	螺钉 M5	钢制	2	

三、进线方式：绝缘件侧面

中 心 距：18mm

接线规格：2.5-25mm²

四、技术参数：

螺钉扭距：2-2.4Nm

电气参数：800V 100A

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828

编制：张明宇 2021-8-03