


UJFX1-120/12×10 规格书

一、图形 外型尺寸

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

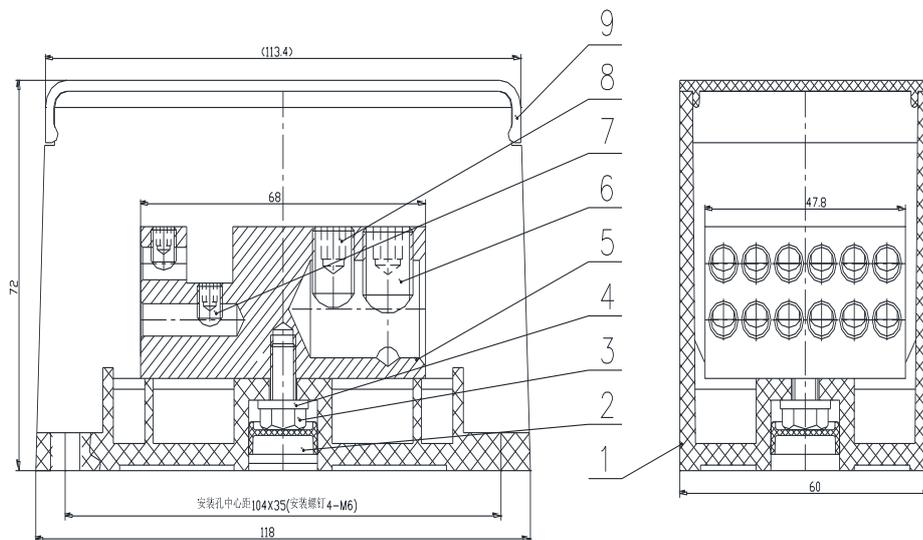

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PC(阻燃)	1	
2	封盖	PP 聚丙烯	1	
3	螺栓 M6X12	钢制	1	
4	垫圈 6	Q235A	1	
5	导电体	铜制	1	
6	螺钉 M12×1.25×16	钢制	1	
7	螺钉 M6×0.75×8	钢制	12	
8	螺钉 M10×1×15	钢制	1	
9	盖	PC(透明)	1	

三、进线方式： 垂直于端子侧面
接线规格：进线 120mm²，出线 2.5-10mm²

四、技术参数：
额定工作电压：380V
额定电流：269A

五、适用标准：
IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7
GB/T2829 GB/T2828