


## UKJ-4/1×2JD 接地端子

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

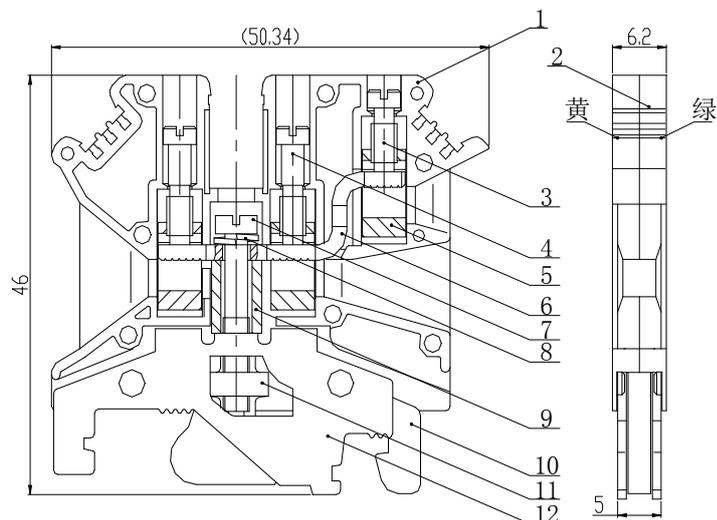

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件(孔)	PA66(黄色)	1	
2	绝缘件(柱)	PA66(绿色)	1	
3	一字铜螺钉 M3×7	铜制	1	
4	铜螺钉 M3×11	铜制	2	
5	压线框	铜制	3	
6	导电体	铜制	1	
7	螺钉 M3×19.5	铜制	1	
8	Ø3 弹簧	钢制	1	
9	联接管	铜制	1	
10	接地体(内)	钢制	1	
11	方螺母	钢制	1	
12	接地体(外)	铜制	1	

#### 三、进线方式：端子侧面

接线规格：0.2-4mm<sup>2</sup>(柔性导线)

#### 四、技术参数：

螺钉力矩：0.6-0.8N.m

工频耐压：AC1890V 5s

#### 五、适用标准：

IEC60947-7-2 GB14048.1 GB/T14048.8 GB/T2829 GB/T2828