


UP1-41/3P 梳型汇流排

规格书

一、图形 外型尺寸

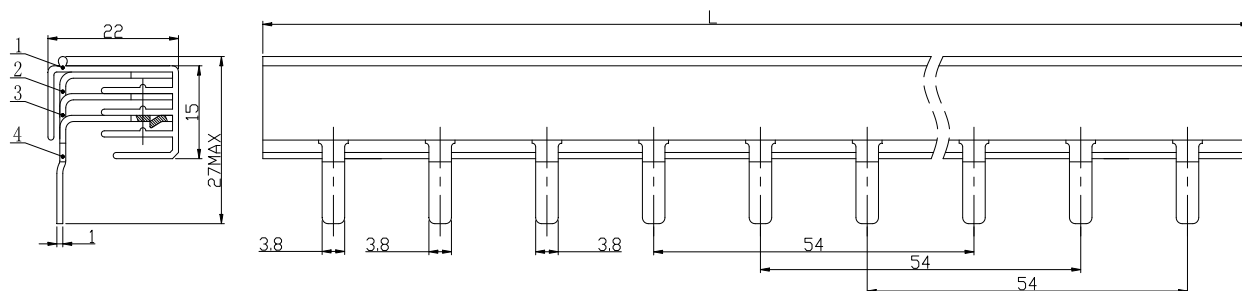

注：L 标准长度 1 米, 也可由用户自定义

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘撑管	改性 PVC	1	
2	汇流铜排 C	铜制	1	
3	汇流铜排 B	铜制	1	
4	汇流铜排 A	铜制	1	

三、技术参数:

额定电压: 380V

额定电流: 41A

相 数: 3 相

四、工作环境:

环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

海 拔: 2000m 以下

相对湿度: 30%~90%

污染等级: III

五、适用标准:

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828