


UTD-15 / 2P 组合端子排

规格书

一、图形 外型尺寸

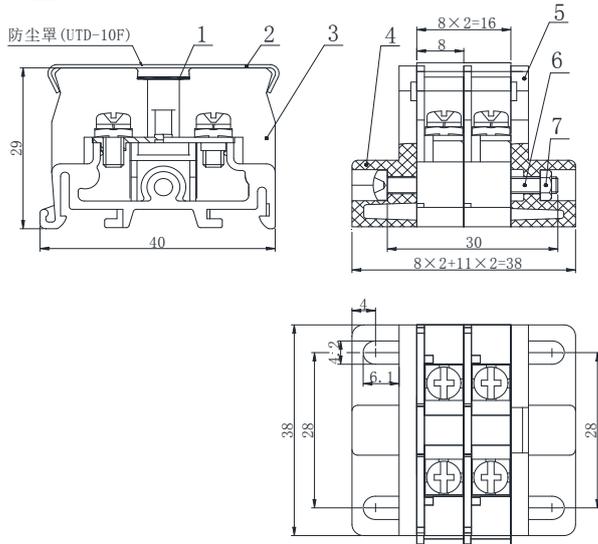

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	标号片	PVC(白色)	1	
2	防尘罩	PC(透明)	1	
3	普通型接线端子		2	
4	安装板(后)	PC	1	
5	安装板(前)	PC	1	
6	螺钉 M3×30	钢制	1	
7	螺母 M3	钢制	1	

三、进线方式： 垂直于端子侧面
中心距：8mm

接线规格：0.75-2mm²

四、技术参数：

螺钉力矩：1.0-1.3N.m

电气参数：660V 20A

工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1-2006 GB/T14048.7-2006

GB/T2829-2002 GB/T2828-2003