


UKJ-10RDN 熔断型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

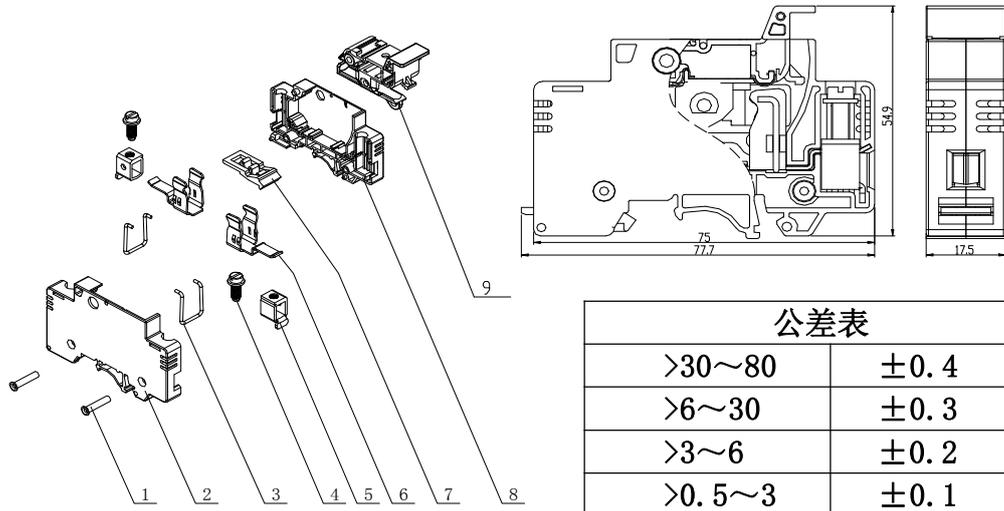

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	铆钉	黄铜	2	
2	绝缘件(孔)	PA66	1	
3	弹簧夹	65Mn	2	
4	螺钉 M4X11	钢制	2	
5	压线框	钢制	2	
6	导电体	锡青铜	2	
7	卡夹	PA6	1	
8	绝缘件(柱)	PA66	1	
9	绝缘臂	PA66	1	

三、进线方式：侧面进线

接线规格：1-10mm²

四、技术参数：

螺钉力矩：1.2-1.8N.m

电气参数：1000V 额定电流取决于保险丝(最大 32A)

工频耐压：AC2200V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828