


## UFBS 2-6 快速插拔式联接口

### 规格书

#### 一、图形

##### 外型尺寸

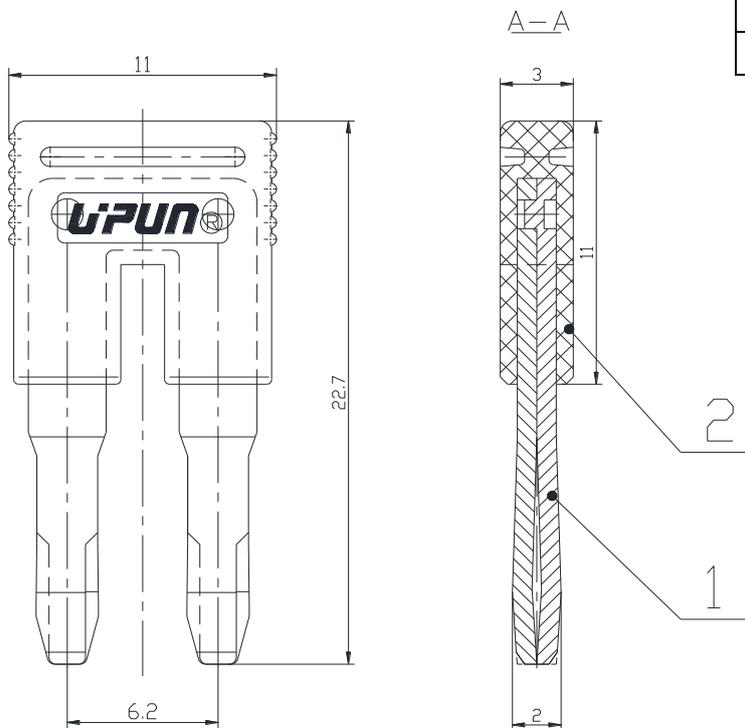

| 公差表    |      |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30  | ±0.3 |
| >3~6   | ±0.2 |
| >0.5~3 | ±0.1 |

#### 二、BOM 表

| 序号 | 名称  | 材质       | 数量 | 备注 |
|----|-----|----------|----|----|
| 1  | 联接片 | 铜制       | 2  |    |
| 2  | 绝缘体 | PA66 (红) | 1  |    |

#### 三、工作环境:

环境温度: -25℃~+55℃

海拔: 2000m 以下

相对湿度: 30%~90%在

污染等级: III