


## UJ6-2.5/1×2(BU) 快插式接线端子

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

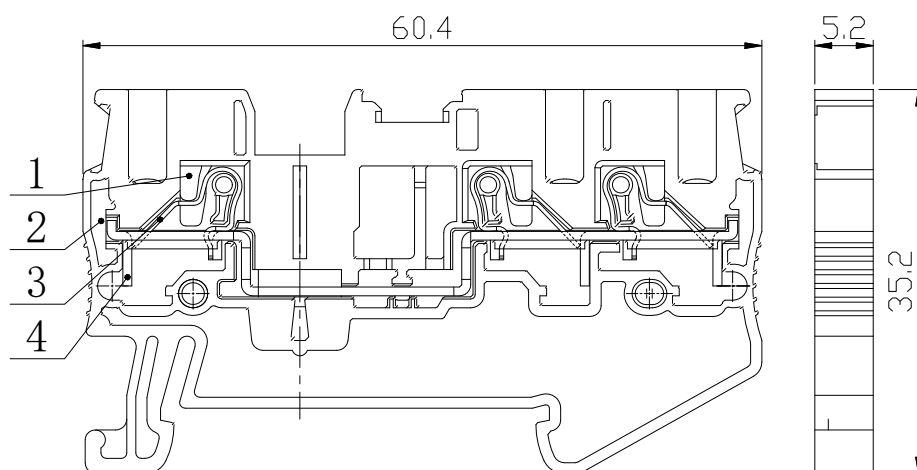

公差表

|        |      |
|--------|------|
| >30~80 | ±0.4 |
| >6~30  | ±0.3 |
| >3~6   | ±0.2 |
| >0.5~3 | ±0.1 |

#### 二、BOM 表

| 序号 | 名称   | 材质        | 数量 | 备注 |
|----|------|-----------|----|----|
| 1  | 按键   | PA66 (橙色) | 3  |    |
| 2  | 绝缘件  | PA66 (蓝色) | 1  |    |
| 3  | 张式弹簧 | 钢制        | 3  |    |
| 4  | 导体   | 铜制        | 1  |    |

#### 三、进线方式：端子上方

接线规格：0.2-2.5mm<sup>2</sup>(柔性导线)

剥线长度：11mm

端头型号：管形预绝缘端头 E2508

#### 四、技术参数：

电气参数：800V 24A

工频耐压：AC2000V 5s

#### 五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828