


## UFBS 20-5 快速插拔式联接件

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

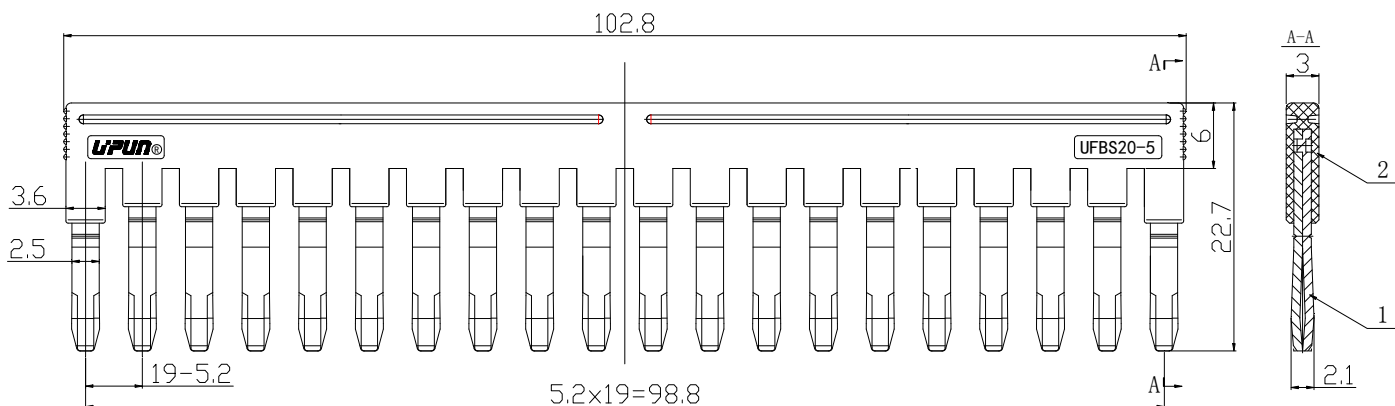

公差表

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	联接片组件	铜制	1	
2	绝缘体	PA66 (红)	1	

#### 三、工作环境:

环境温度: -25℃~+55℃

工作温度: -25℃~+105℃

海 拔: 2000m 以下

相对湿度: 30%~90%

污染等级: III