


## UJ6-2.5/3×3-PV 三层互联型接线端子

### 规格书

公差表

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

#### 一、图形 外型尺寸

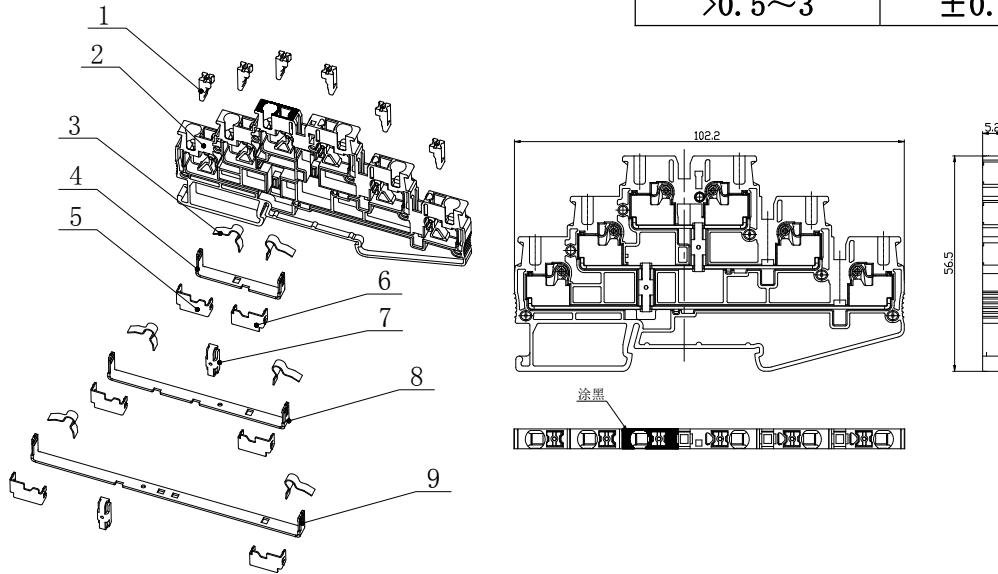

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	按键	PA66 (橙色)	6	
2	绝缘件	PA66	1	
3	张式弹簧	钢制	6	
4	导电体 1	铜制	1	
5	左盖板	钢制	3	
6	右盖板	钢制	3	
7	联接件	铜制	2	
8	导电体 2	铜制	1	
9	导电体 3	铜制	1	

#### 三、进线方式：端子上方

接线规格：0.2-2.5mm<sup>2</sup>(柔性导线)

剥线长度：11mm

端头型号：管形预绝缘端头 E2508

#### 四、技术参数：

电气参数：800V 24A (最大工作电流：导线为 4mm<sup>2</sup> 横截面，刚性)

工频耐压：AC1890V 5s

#### 五、适用标准：

IEC60947-7-1      GB14048.1      GB/T14048.7      GB/T2829      GB/T2828