


UJ6-2.5JD/3L 四层电机端子

规格书

一、图形 外型尺寸

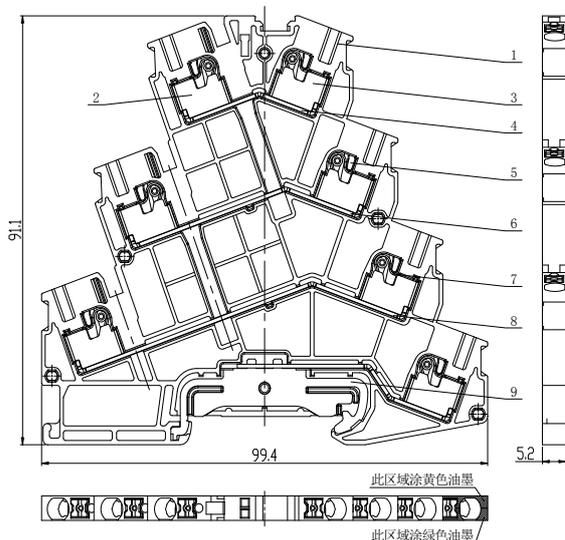

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA66	1	
2	左盖板	钢制	3	
3	右盖板	钢制	4	
4	导电体 1	铜制	1	
5	按键	PA66 (橙色)	7	
6	导电体 2	铜制	1	
7	张式弹簧	钢制	7	
8	导电体 3	铜制	1	
9	接地体组件		1	

三、进线方式：绝缘件上方

中心距：5.2mm

接线规格：0.2-2.5mm²

四、技术参数：

电气参数：800V 20A

工频耐压：AC2000V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828