




UJ5-6CW/RDX12- I 车载熔断型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

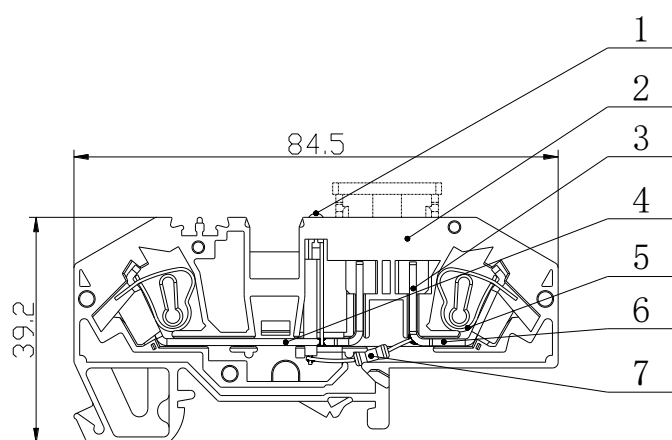

公差表	
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

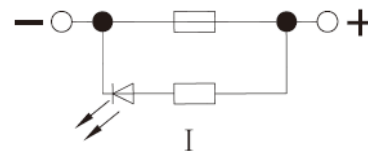

二、BOM 表

序 号	名 称	材 质	数量	备注
1	发光二极管		1	
2	绝缘件	PA66	1	
3	绝缘套管		1	
4	导电体 1	铜制	1	
5	笼式弹簧	钢制	2	
6	导电体 2	铜制	1	
7	电阻		1	

三、进线方式：绝缘件斜侧面

中 心 距：8mm

接线规格：0.5-6mm²

四、技术参数：

电气参数：额定电压值取决于 LED 指示灯

额定电流值取决于保险丝

剥线长度：12mm

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7

GB/T2829 GB/T2828