


## UTD-63(外六角) 普通型接线端子

### 规格书

#### 一、图形 外型尺寸

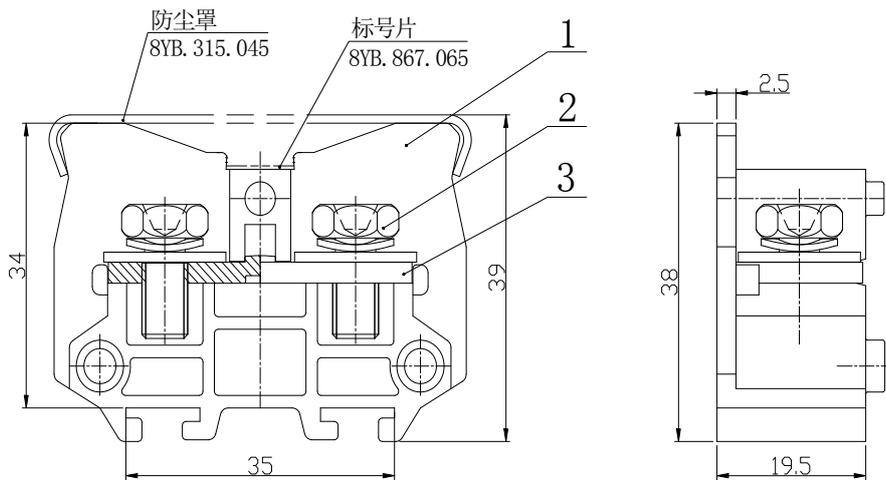

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘线	PC 黑色	1	
2	圆三铁组合螺钉 M6×12+ Φ16×1.2	钢制	2	借用 UDJ-1004 (M8 / M6)
3	导电片	铜制	1	

三、进线方式：绝缘件侧面  
中心距：19.5mm  
接线规格：5.5-22mm<sup>2</sup>

四、技术参数：  
扭 矩：4-5N.m  
电气参数：660V 90A  
工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：  
IEC60947-7-1      GB14048.1-2006      GB/T14048.7-2006  
GB/T2829-2002      GB/T2828-2003