


UBH-2S 电度表接线盒

规格书

一、图形 外型尺寸

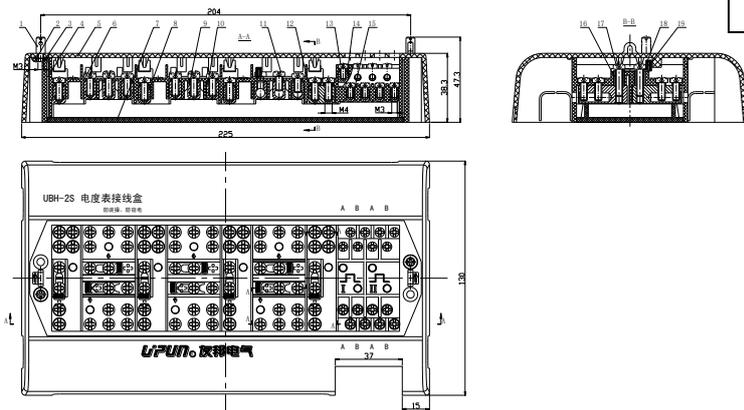

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	螺钉 (M3×8)	铜制	2	
2	垫圈	PE	2	
3	螺母	铜制	2	
4	绝缘件	PC(灰色)	1	
5	防尘盖	PC(透明)	1	
6	十一字盘头螺钉 (M4×10)	钢制	54	
7	底盖	PC(灰色)	1	
8	导体 3	铜制	4	
9	导体 1	铜制	6	
10	导体 2	铜制	3	
11	十一字盘头螺钉 (M4×8)	铜制	12	
12	导体 4	铜制	4	
13	十一字盘头螺钉 (M3×6)	钢制	16	
14	导体 6	铜制	4	
15	导体 5	铜制	4	
16	接线柱	铜制	8	
17	十一字盘头螺钉 (M4×15)	铜制	8	
18	绝缘帽	PA66(红绿黄各 3 件, 黑 1 件)	10	
19	联接片	铜制	10	
20	绝缘板	PC	1	

三、进线方式：绝缘件侧面

接线规格：1.5-6mm²

四、技术参数：

电气参数：380V 20A 扭 矩：1.5-1.8Nm

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828