


## SE1.25-3 叉形预绝缘端头(易进线)

### 规格书

#### 一、图形

##### 外形尺寸

公差表	
>30~80	±0.5
>6~30	±0.3
>0.5~6	±0.1

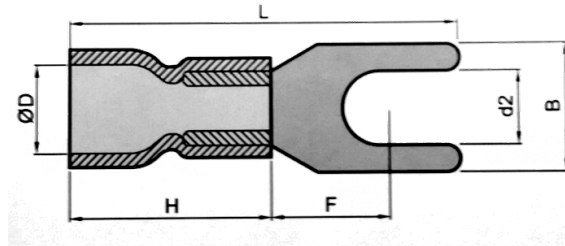

型号	尺寸 (mm)					
	dφ	B	L	F	H	Dφ
SE1.25-3	3.2	5.7	21.5	6.5	10.5	4.3

#### 二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	裸端头	紫铜	1	
2	绝缘部	PVC	1	

#### 三、工作环境:

导线截面: 0.5~1.5mm<sup>2</sup> (A. W. G. 22~16)

最大电流: I<sub>max</sub>=19A

最大耐温: +45℃ (绝缘件工作使用温度)

海 拔: 2000m 以下

污染等级: III

2020. 5. 4