



UJ6-35 快插式接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

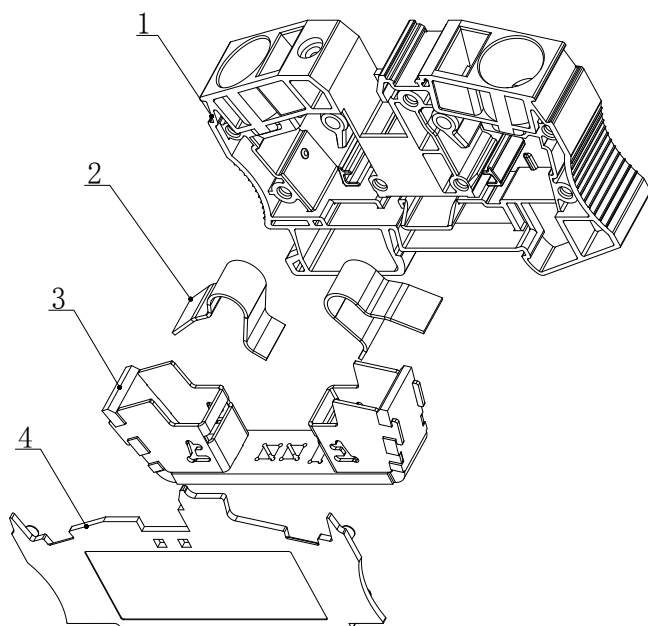

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

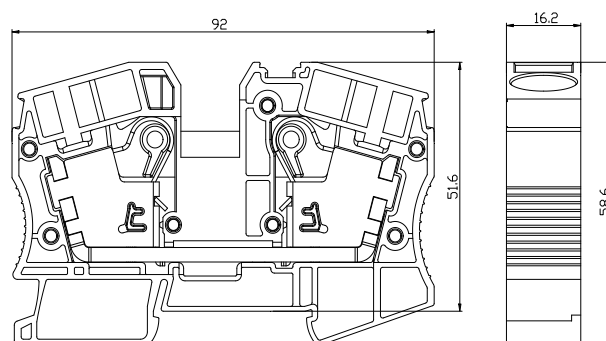

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA66	1	
2	张式弹簧	钢制	2	
3	导体组件	铜制	1	
4	隔板	PA66	1	

三、进线方式：端子上方

接线规格：6-35mm²(柔性导线)

剥线长度：24mm

端头型号：管形预绝缘端头 E35-20

四、技术参数：

电气参数：1000V 125A

工频耐压：AC1890V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1

GB14048.1

GB/T14048.7

GB/T2829

GB/T2828