



UJ5-2.5JD / L / L 三层接地型接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

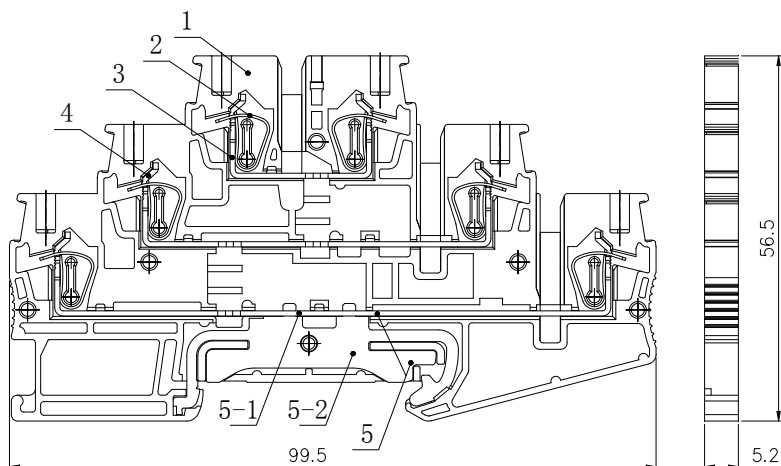

尺寸范围	公差
>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1



二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA66	1	
2	笼式弹簧	钢制	6	
3	导电体（上）	铜制	1	
4	导电体（下）	铜制	1	
5	接地体组件			
5-1	导电体	铜制	1	
5-2	接地体	铜制	1	

三、进线方式：绝缘件上方

接线规格：0.2-2.5 mm²（柔性导线）

剥线长度：10mm

四、适用标准：

IEC60947-7-2 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828