


UKHV-4RD 接线端子

规格书

一、图形 外型尺寸

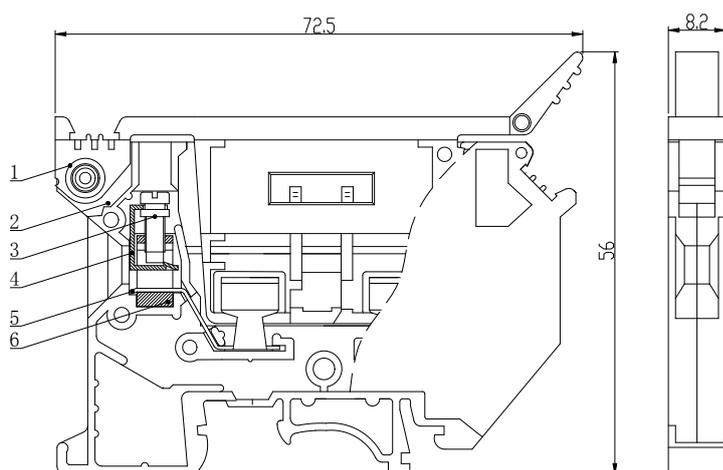

>30~80	±0.4
>6~30	±0.3
>3~6	±0.2
>0.5~3	±0.1

二、BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘臂	PA66(浅蓝)	1	
2	绝缘件	PA66(浅蓝)	1	
3	螺钉	铜制	2	
4	压片	铜制	2	
5	导电体	铜制	2	
6	压线框	铜制	2	

三、进线方式：侧面进线

接线规格：0.2-4mm²

螺钉扭矩：0.6-0.8Nm

四、技术参数：

电气参数：1000V 额定电流取决于保险丝(最大 6.3A)

工频耐压：AC2000V 5s

五、适用标准：

IEC60947-7-1 GB14048.1 GB/T14048.7 GB/T2829 GB/T2828